

Gör det. Enkelt. Snabbt. Hållbart.

Med Rockpanel fasadbeklädnad





Rockpanel fasadbeklädnad: snabbt och enkelt för alla ändamål

Om du använder Rockpanels fasadskivor till din fasad kan du spara mycket tid och inte minst underhållskostnader. Utgångspunkten är montering. Eftersom skivmaterialet har unika egenskaper och är så enkelt att använda, sparar du massor av tid vid montering.

Tack vare snabbare montering blir kostnaderna mindre både vad gäller arbetskraft och utrustning.

Perfekt för både renoveringar och nybyggnationer

Det spelar ingen roll hur stort eller litet projektet är. Oavsett om det är nybyggnation eller renovering, en hel fasad eller bara detaljer runt taket är Rockpanels fasadskivor den perfekta lösningen.

Det optimala skivmaterialet för renoveringar

Rockpanels fasadskivor passar perfekt för alla typer av renoveringsobjekt.




Tack vare stort produktsortiment och en mängd olika egenskaper, kan skivorna användas för en mängd olika renoveringsprojekt som:

- 1 Fasader
- 2 Takfot
- 3 Detaljer runt takrännor
- 4 Takkupor
- 5 Taköverhäng
- 6 Vindskivor
- 7 Ingångspartier
- 8 Undertak

Upptäck alla fördelar


Gör det. Enkelt.



Arbeta med standardverktyg

Du behöver inte köpa eller hyra några specialverktyg när du använder Rockpanel, vilket sparar dig både tid och pengar.

Det är väldigt enkelt att arbeta med Rockpanels fasadskivor. Till exempel är de enkla att kapa i rätt storlek. Alla standardverktyg som används för trä funkar även bra till Rockpanel!



Många infästningsalternativ!

Rockpanel kan fastgöras och monteras på olika sätt t.ex. spik, skruv, pop-nit eller dold infästning.


Rockpanel Premium kan fastgöras med ett dolt mekaniskt monteringsystem eller med lim enligt Rockpanel specifikationer.



Böj direkt på plats


Visste du att det även går att böja eller kröka Rockpanels fasadskivor och att det kan göras på byggarbetsplatsen? Detta innebär att du kan följa byggnadens form, vilket gör det mycket enkelt att montera skivorna på en befintlig underkonstruktion. Våra fasadskivor kräver ingen särskild efterbehandling efter att de har böjts eller krökts.

Gör det. Snabbt.



Spara rivningskostnader

Håller du på att renovera en byggnad? Under vissa förutsättningar behöver inte ens den befintliga underkonstruktionen tas bort och på så sätt kan du spara rivningskostnader. Tack vare att skivorna Rockpanel Uni och Colours är diffusionsöppna (har inte ProtectPlus), kan produkterna användas i vissa oventilerade konstruktioner. Till exempel går det att ha tjockare isolering om det inte behövs något hålrum, vilket ger ett lägre U-värde.



Minskat spill vid kapning

Minska spill vid kapning och förhindra misstag vid montering tack vare våra oriktade färger! En stor del av Rockpanels färger är oriktade, vilket minskar spill samt att skivorna kan monteras både vågrätt och lodrätt.

Detta gör monteringen ännu enklare och snabbare. Lätt som en plätt!



Ingen kantbehandling krävs

Du kan montera Rockpanels skivor direkt efter kapning. Ingen efterbehandling av kanterna krävs!

Eftersom skivorna är okänsliga mot fukt och temperaturförändringar så ruttnar eller flagnar de inte. Detta sparar tid och du behöver inte oroa dig för vädrets makter eller att skivorna påverkas av fukt.



Ingen förborrning krävs

I motsättning till andra fasadbeklädnadsmaterial är Rockpanel skivorna dimensionsstabila. Förborrning på Rockpanel skivor är inte nödvändig vid montering på en underkonstruktion av trä. Dock rekommenderar vi förborrning vid infästningsalternativ skruv på en underkonstruktion av trä, då det slutliga resultatet blir mer precist och monteringen går snabbare.




Detaljarbeten på plats

Skivorna är väldigt enkla att kapa direkt på byggplatsen. Det är väldigt enkelt att hantera svåra hörn när du använder Rockpanels skivor, inte minst när du ska renovera en befintlig fasad eller arbetar med detaljer längs taket.





Gör det. **Harmoniskt.**



Alltid i matchande färger

Tack vare det stora utbudet av RAL- och NCS-färger i på Rockpanel Colours kan skivorna enkelt matchas med andra byggnadselement

Infästning som spik och skruv finns i kompatibla RAL-färger som ger byggnaden ett enhetligt och sömlöst utseende.



Hörnlösningar

Rockpanels skivor erbjuder rätt lösning för projektet. Låt kanterna åldras naturligt till en mörkbrun färg, använd en hörnprofil i matchande RAL-färg eller måla kanterna med en matchande kantfärg. Det går även att ha en geringsfog.



Smala eller stängda fogar!

Att använda smala fogar är den bästa lösningen rent estetiskt. Rockpanels skivor är dimensionellt stabila vilket gör att de i princip varken utvidgar sig eller krymper. Tack vare detta kan man skapa smala fogar på endast 5 mm. I vissa konstruktioner går det att ha stängd fog!

Gör det. **Säkert.**



Bygg på ett hållbart och framtidssäkert sätt

Trä är vackert men riktigt timmer är inget bra alternativ när det gäller brandsäkerhet. Rockpanel Woods liknar verkligen äkta trä och är det perfekta, brandsäkra alternativet till träbeklädnad.

Rockpanels skivor har en naturlig motståndskraft mot höga temperaturer vilket gör dem mycket brandbeständiga.

Rockpanels fasadskivor är certifierade enligt den europeiska brandklassningen B-s2, d0 som standard och innehåller inga brandskyddsmedel. För höghus och högriskbyggnader erbjuder vi även A2-skivor som uppfyller kraven i europeiska brandklassningen A2-s1, d0.




Enkel hantering

Många fasadmateriäl kan vara ganska tunga. Att lyfta dem kan vara en utmaning och i vissa fall krävs även särskild lyftutrustning.

Rockpanels fasadskivor har en låg vikt. Tack vare detta kan du arbeta snabbare på ett enklare sätt.

Skivorna är betydligt mycket lättare än andra skivmaterial. En vanlig Rockpanel (8 mm) skiva väger endast 8,4 kg/m² vilket gör den enkel att hantera på plats.

HPL-skivor (högtryckslaminat) och Fibercementskivor med en tjocklek på 8 mm väger upp till **32 %** mer (HPL) och **83 %** mer (FCB).

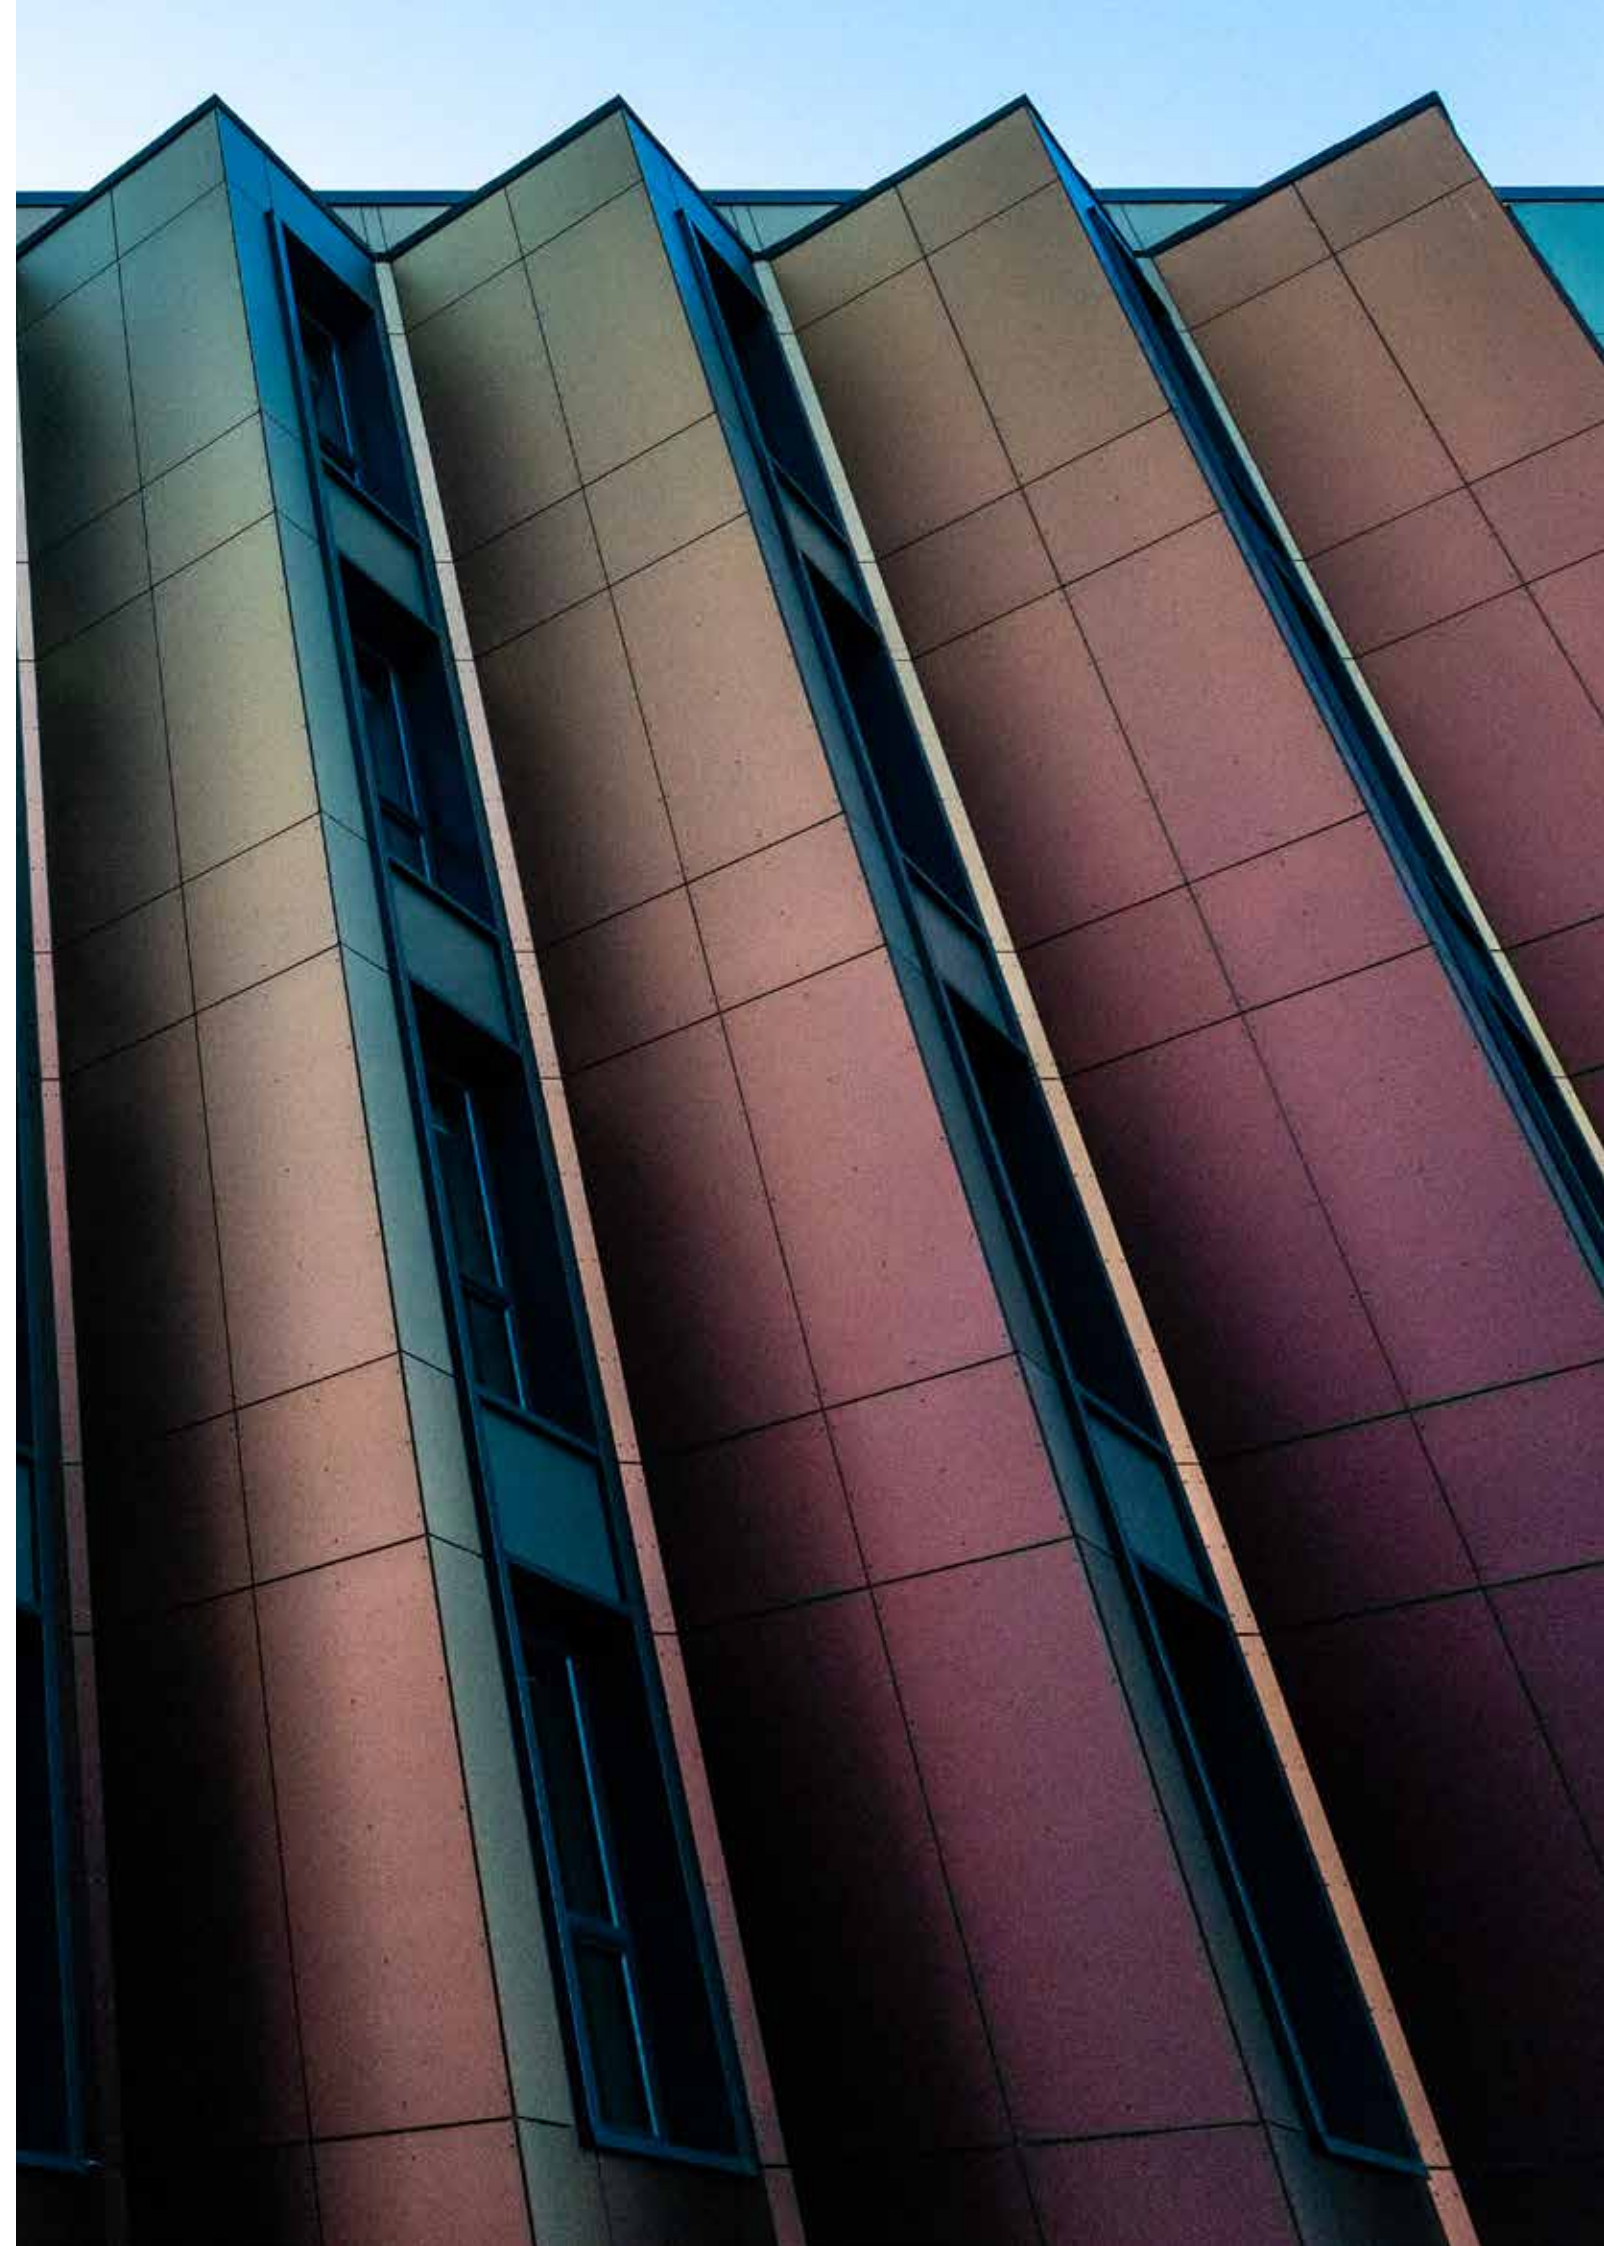

Gör det. **Hållbart.**

Bygga för idag och för imorgon.



Fantastisk färgbeständighet

Rockpanel skivmaterial har en vattenbaserad ytbehandling av mycket hög kvalitet.

Den minutiösa processen för ytbehandlingen är en garanti för en slät yta med enhetlig färg. Tack vare den unika ytbehandlingen står Rockpanels fasader emot UV-strålning och extrema väderförhållanden. De bibehåller sin färg och form under många långa år.



Lågt underhåll

Rockpanels fasadskivor kräver i princip inget underhåll. Skivorna behöver inte målas och behovet av rengöring hålls också ner till ett minimum. Det räcker med att rengöra dem en gång per år med lite vatten för att de ska se lika vackra ut under flera årtionden. Detta hjälper till att hålla ner underhållskostnaderna till ett minimum!

Produkter med ett extra skyddande ytlagret ProtectPlus har ett ännu bättre skydd mot UV-strålning och gör även att skivorna blir självrengörande. Det mesta av den smuts som finns i luften sköljs helt enkelt bort vid nederbörd. Dessutom går det att ta bort graffiti utan att behöva demontera eller byta ut skivor.



Gjorda för att hålla

Alla Rockpanels fasadskivor är gjorda för att klara en lång livslängd och har en officiell bekräftad livslängd på 50 år.

Uttjänta skivor kan enkelt demonteras och återanvändas eller återvinnas. Visste du att Rockpanels skivmaterial är helt återvinningsbara produkter?

De kan användas för att tillverka nya stenullsprodukter av hög kvalitet om och om igen, utan att kvaliteten går förlorad. Detta gör Rockpanel till ett unikt och mycket hållbart material.



Rockpanels fasadbeklädnad jämfört med andra skivmaterial

Spara tid och pengar på:

- förborring
- målning
- specialverktyg
- kapning
- montering

Med Rockpanels skivmaterial kan du arbeta smartare och snabbare!

Se jämförelsen på de olika skivmaterialen:

| Moneringsfördelar | Rockpanel skivor | HPL-skivor (högtryckslaminat) | Fibercementskivor |
|--|---|--|--|
| Okänsliga för fukt | Ja | Ja | Nej |
| Fogar | ≥ 5 mm | ≥ 10 mm | ≥ 10 mm |
| Kantbehandling efter kapning | Nej | Nej | Ja |
| Böjning och formgivning på byggarbetsplatsen | Ja | Nej | Nej |
| Infästning spik | Ja (storlek spikhuvud 6 mm) | Nej | Nej |
| Infästning skruv | Ja (storlek skruvskalle 9,6 mm) | Ja (storlek skruvskalle 12,3 mm) | Ja (storlek skruvskalle 12,3 mm) |
| Dold infästning | Europeiskt certifierat system tillgängligt | Europeiskt certifierat system tillgängligt | Ingen Europeisk certifiering |
| Dold mekanisk infästning | Ja | Ja | Ja |
| Förborring av skivor | Nej | Ja | Ja |
| Anpassade mått | Det är möjligt att beställa längder mellan 1700 och 3050 mm | Kundanpassade dimensioner på skivorna kräver kapschema | Kundanpassade dimensioner på skivorna kräver kapschema |
| Återanvändning | Ja* | Nej** | Downcycling*** |

* Kan användas för att tillverka nya stenullsprodukter av hög kvalitet utan att kvaliteten går förlorad

** Återvinning av skivmaterial till andra ändamål, ingen återvändning

*** Återvinns till andra ändamål

OBS! Ovan översikt är baserad på allmän tillgänglig information. Avvikelse från dessa specifikationer för vissa varumärken kan därför förekomma. Alla Rockpanel Metals färgmönster är riktade med undantag av Elemental Grey Aluminium och Elemental White Aluminium. Vid monteringen bör man därför vara uppmärksam på att det kan förekomma färgvariationer.

Vad är Rockpanels fasadskivor tillverkat av?

Alla Rockpanels fasadskivor är tillverkade av det naturliga råmaterialet basalt.



Basalt är en naturlig vulkanisk bergart och finns i nästan obegränsade mängder på jorden. Materialet kombinerar alla fördelar med trä och sten i en och samma produkt. Det gör skivorna väldigt robusta, då de är hållbara, dimensionellt stabila och brandbeständiga samt är mycket enkla att arbeta med. Kombinationen av fördelarna gör fasadmaterialet unikt.

Referensprojekt och uttalanden

Många arkitekter och entreprenörer har goda erfarenheter av att föreskriva och använda Rockpanels fasadskivor.

Under "Inspiration" på vår hemsida rockpanel.se kan du läsa om inspirerande referensprojekt.

På hemsidan kan du även se hela vårt produktsortiment, våra Monteringsanvisningar mm:

www.rockpanel.se

Wim Smekens

Byggentreprenör på Smekens Constructors BVBA och ägare till detta hus:

"Jag rekommenderar Rockpanel till alla mina kunder, eftersom jag föredrar att arbeta med fasadmaterialet. Varför? För att produkterna är så enkla att hantera och att det går så snabbt att montera dem. Monteringen av Rockpanels fasadskivor är även enkelt eftersom de har en låg vikt. Dessutom påverkas de inte av varken höga eller låga temperaturer. Rockpanels fasadskivor gör det möjligt att skapa fulländande fasader med ett unikt och knivskarpt samspel av linjer."

Martin van Meggelen

VD på fasadmonteringsföretaget P&J Gevelbekleding:

"Med Rockpanel Woods fick vi ett alternativ som nästan inte går att skilja från riktigt trä. Trots utsatt miljö är skivorna i princip underhållsfria. Under de tolv år som byggnaden har existerat så har vi inte haft några som helst problem med Rockpanel Woods-skivorna."

Bruno Diliberto

VD på Equita Construction och ägare av ett passivt hus:

"Man kan använda standardverktyg för att kapa och tillpassa lättviktsskivorna. Skivorna monteras med skruvar med samma RAL-färg som skivorna. Det gör att skruvarna i princip blir osynliga."





Part of the ROCKWOOL Group

ROCKPANEL FASADBEKLÄDNAD MONTERINGSFORDELAR

www.rockpanel.se

Läs mer om oss, be om produktprover och inspireras av attraktiva referensprojekt.



www.instagram.com/rockpanel

Bli attraherad av inspirerande projektbilder.



www.facebook.com/rockpanel

Följ oss och var först med att upptäcka våra senaste internationella projekt.



www.twitter.com/rockpanel

Följ oss för de senaste nyheterna och uppdateringarna.



Engagera dig och interagera med oss.